


Elementy prefabrykacji czerpni stalowej i kwasoodpornej **CSQ-PREF/CSQ-K-PREF**

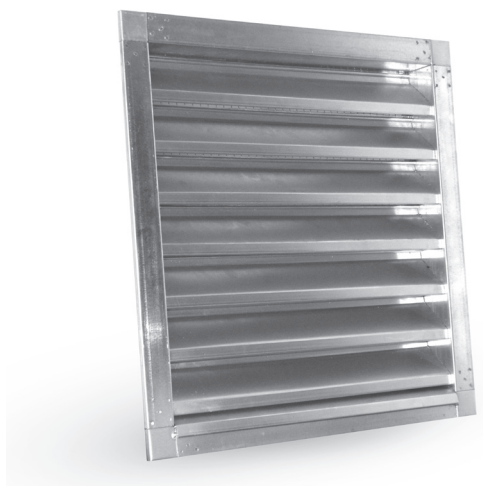

Opis

Elementy prefabrykacji czerpni ściennej stalowej CSQ i kwasoodpornej CSQ-K, umożliwiają samodzielne ich składanie zgodnie z potrebnymi wymiarami. Do budowy czerpni potrzebna jest siatka oraz wkręty.

Przykład oznaczenia

Kod produktu:


QPPC

typ _____

Wymiary


QPPC - Pióro czerpni ocynkowanej

QPPC-K - Pióro czerpni kwasoodpornej z blachy 1.4016 – długość handlowa 2,5 mb

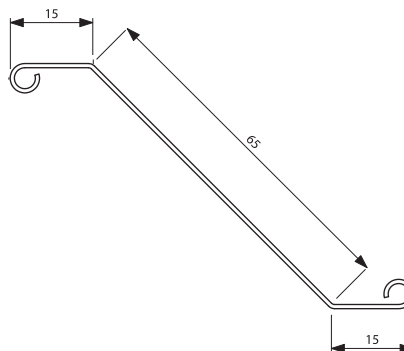

QPRC - Ścianka boczna prowadząca czerpni

QPRC-K - Ścianka boczna prowadząca czerpni kwasoodpornej z blachy 1.4016 – długość handlowa 2,5 mb z otworami na wkręty

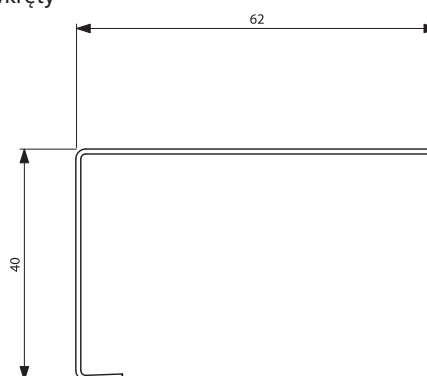

QNT - Naroznik czerpni

QNT-K - Naroznik czerpni kwasoodpornej z blachy 1.4016

