


# Czerpnia ścienna CSQ/CSQ-K

[Pobierz Wentyle](#)  
[Pobierz AlnorCAM](#)  
[Zamawiaj w B2B](#)



## Wymiary

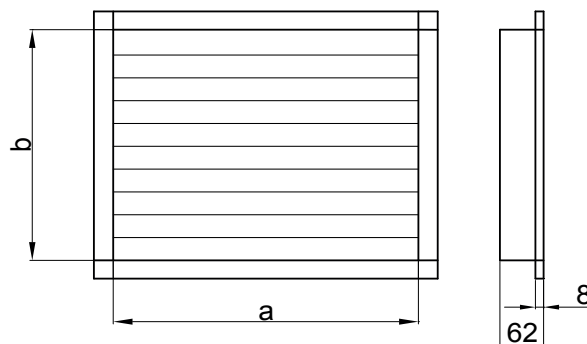

## Opis

Czerpnie ścienne wykonane są ze stałymi żaluzjami zabezpieczone siatką z drutu ocynkowanego o średnicy 1mm i wielkości oczka 12,7 x 12,7mm. Montowane są w ścianach lub jako zakończenie przewodów wentylacyjnych.

Wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej - CSQ lub z kwasoodpornej blachy 1.4016 - CSQ-K.

Na zamówienie możliwe jest malowanie proszkowe na dowolny kolor RAL.

Wyrób posiada atest higieniczny HK/B/1652/01/2007.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: CSQ - 2500 - 500

typ \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_  
b \_\_\_\_\_